


▶ 品項名稱：主動互補平衡電池管理系統-鋰電池保護板

功能名稱	訂製規格	備註
產品型號	DCM-08S-15W	
電芯串數/V	8S-24V	
應用範圍	啟動電瓶/UPS	
過充電壓保護(OCV)	3.75V	
過放電壓保護(ODV)	2.2V120sec/1.8V6Sec	
過放電壓重置/ODVRESET	內建	
短路保護	內建	
額定輸出電流	100A	
最大輸出電流	1200A/0.2s	
工作溫度	-10℃~65℃	
平衡電流	1A~Max5A	
平衡狀態指示燈	內建	
容量警示燈	內建	
過充放警示燈	內建	
過溫保護	1 組	
模組擴充功能		
高壓多串並應用	無	
RS485/CAN 傳輸	無	
開關板 300A/1500A/0.2s	無	
單片/多串並/電控多合一	無	
SIO 軟體介面顯示		
單電芯電壓	Yes	
總電壓	Yes	
高低電壓	Yes	
平衡狀態	Yes	
溫度	Yes	
過充放指示	Yes	
開關指示	Yes	
產品尺寸重量	164mm×121mm×25mm320g	

產品型號	DCM-08S-15W	
功能	特性	規格 說明
電芯串數/V	8S-24V	DC24V 系統 8 串鋰鐵電池適用
應用範圍	啟動電瓶/UPS	充放合一架構
過充電壓保護(OCV)	3.75V	單電芯 3.75V 過充保護
過放電壓保護(ODV)	2.2V120sec 1.8V6Sec	單電芯 2.2V 延時 120Sec ;1.8V6Sec 關板保護
過放電壓重置 /ODVRESET	內建	過放保護重設開關
短路保護	內建	過電流壓降異常短路保護
額定輸出電流	100A	工作額定電流 100A
最大輸出電流	1200A/0.2s	瞬間峰值電流 1200A 承受 0.2 秒
工作溫度	-10°C ~65°C	零件工作溫度區間 -10°C 65°C
平衡電流	1A~Max5A	主動充電平衡電流 1A~Max5A
平衡狀態指示燈	內建	8 顆 LED 依序顯示
容量警示燈	內建	5 顆 LED 依序顯示 10%~90%
過充放警示燈	內建	個別 LED 異常顯示
過溫保護	1 組	過溫 60°C 警示 80°C 充電關閉保護
模組擴充功能		
高壓多串並應用	無	可多串並高電壓系統應用
RS485/CAN 傳輸	無	電池資訊傳輸彙整
開關板 300A/1500A/0.2s	無	外部開關板連接控制
單片/多串並/電控多合一	無	多功能電控整合功能
SIO 軟體通用介面顯示		
單電芯電壓		Yes
總電壓		Yes
高低電壓		Yes
平衡狀態		Yes
溫度		Yes
過充放指示		Yes
開關指示		Yes
產品尺寸重量	164mm×121mm×25mm320g	

※紅字可由原廠變更設定。

接線示意圖

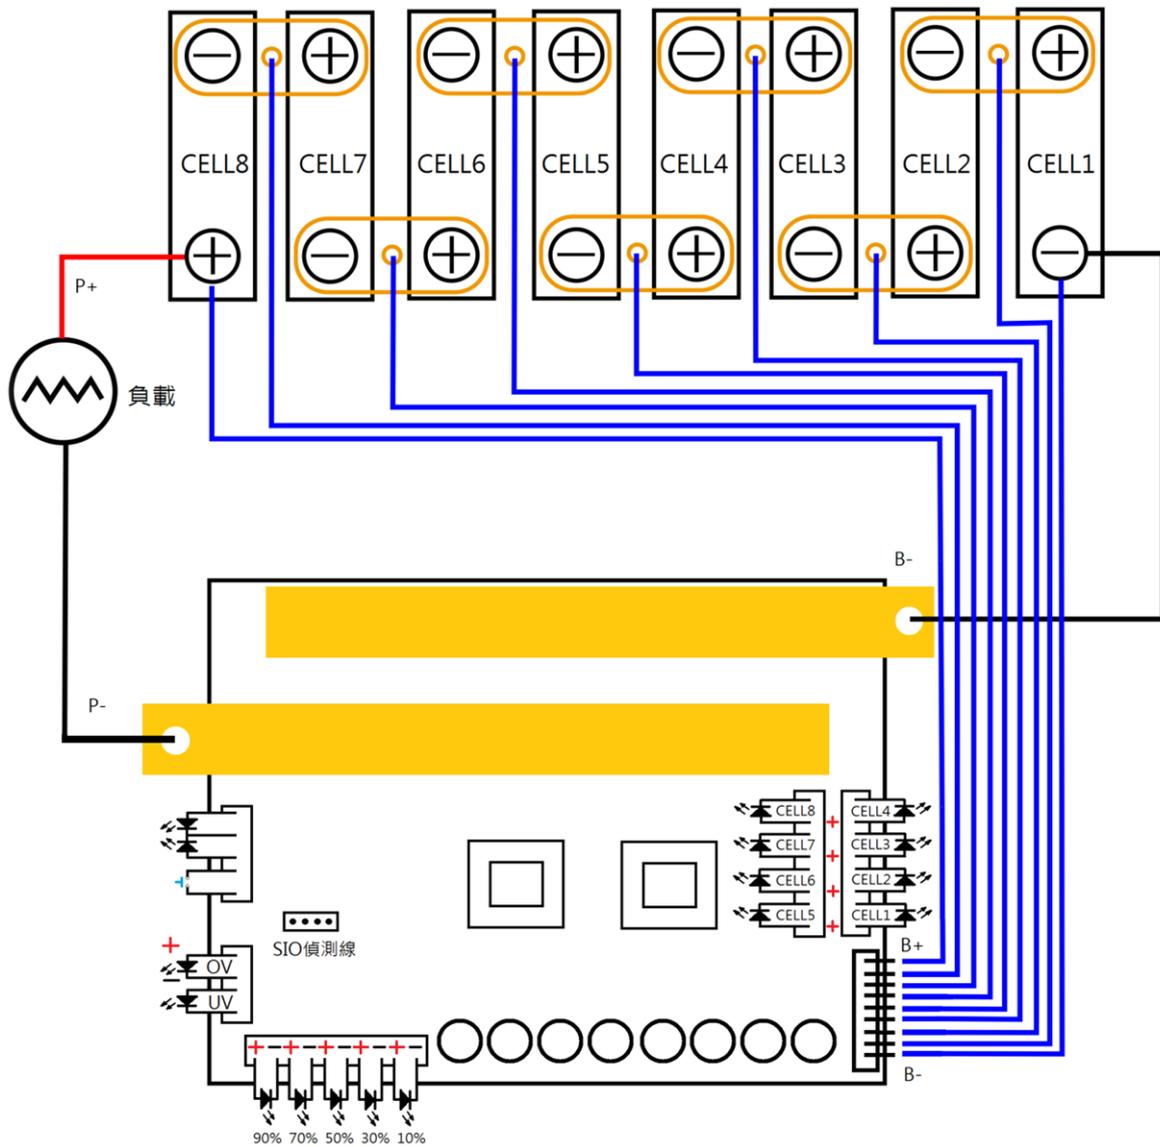

附註：

1. 開關板控制排線、電池監測線、開關及導電銅片等附件及特殊功能依 客戶需求另行選購訂製報價。
2. 本公司保有產品規格變更設計權利。